
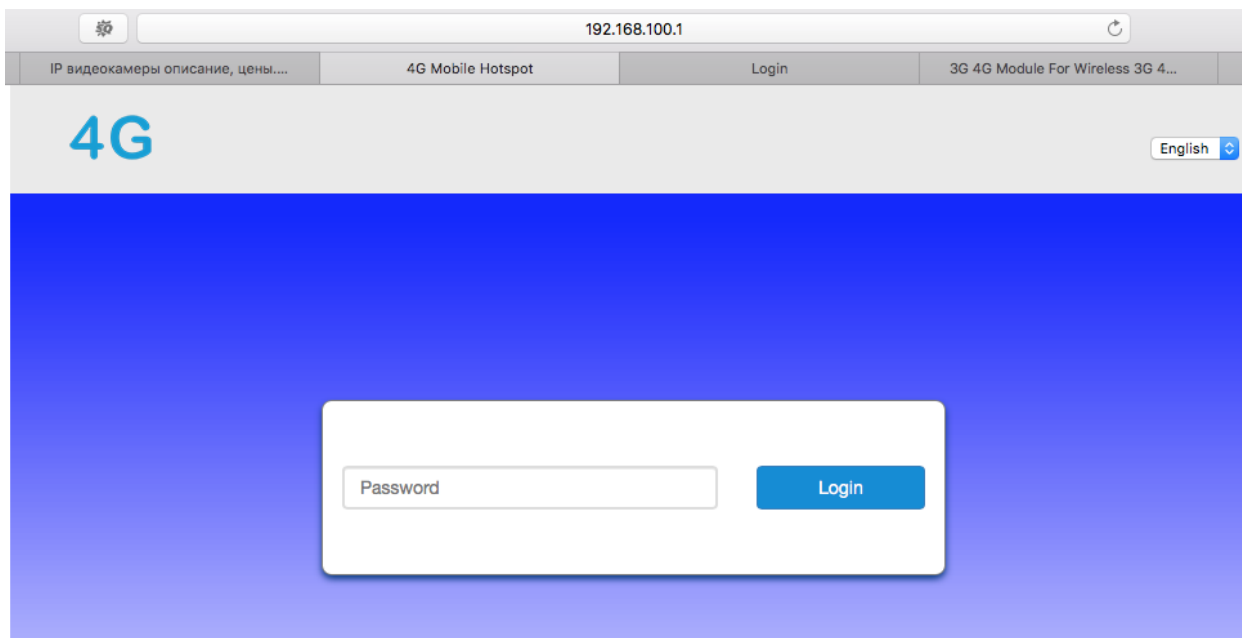


Краткая инструкция по подключению 4G видеокамеры interVision.

1. Подключаем видеокамеру к источнику питания 12 вольт
2. Находим Wi-Fi сеть с названием «MIFI_48BE»
3. 
4. Подключаемся к Wi-Fi сети «MIFI_48BE» (пароль: 1234567890)
5. Вводим IP адрес 192.168.100.1



Для того чтобы войти в 4G роутер - Вводим в поле пароля “admin”

Вы вошли в 4G роутер видеокамеры. Далее

6. Вводим адрес 192.168.100.100
7. Вы вошли в Web интерфейс самой видеокамеры



В поле « Имя пользователя» вводите admin

Поле «пароль» пустое оставляете (**потом обязательно задайте пароль**)

Вы Вошли в Web меню видеокамеры, далее Вы сможете настраивать видеокамеру точно так же как и любую камеру серии MPX производства InterVision.

8. Для того чтобы просматривать видеокамеру через приложение Xmeue, находим серийный номер Cloud в меню «Версия» или «Информация» и вносим его в поле «Серийный номер» при добавлении новой видеокамеры в приложение.

