


IP камера interVision Wi-Fi.


Инструкция.

1. Для подключения камеры необходимо скачать приложение "iCsee" на мобильное устройство через "AppStore" или "GooglePlay".
2. С помощью адаптера питания подключите камеру к сети (не поставляется в комплекте).
3. При первом запуске программы появится меню:

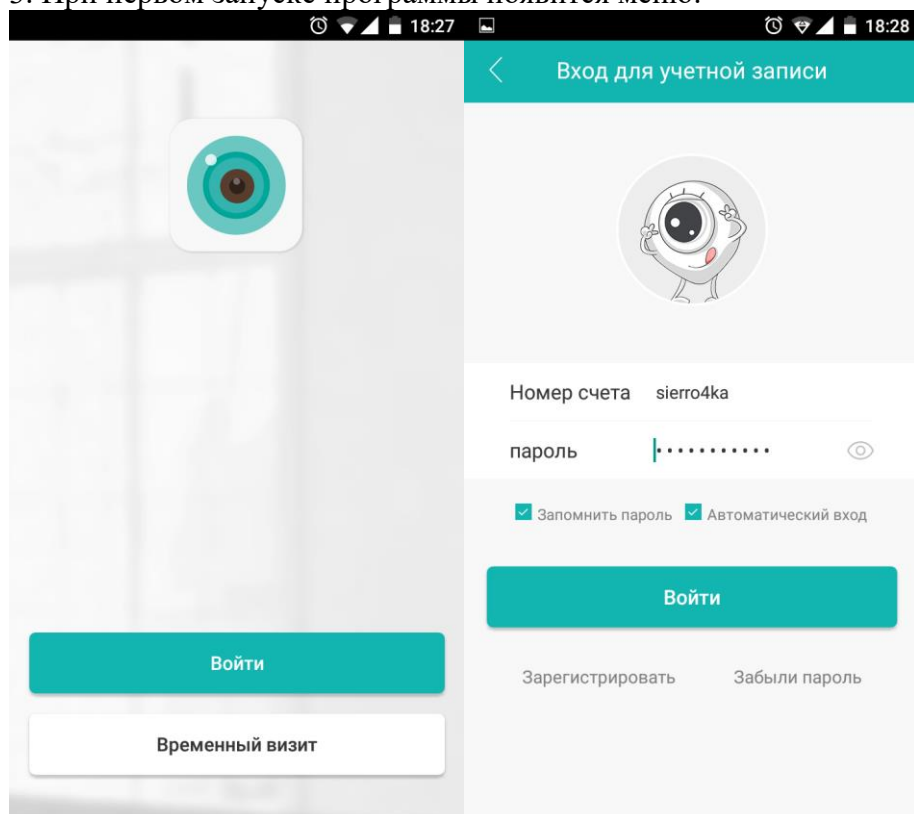


Выбираете пункт "Войти", затем "Зарегистрировать" и, следуя пошаговой инструкции, создайте свой аккаунт. Для получения кода активации аккаунта нужно будет указать e-mail.

Далее появится основное меню программы, где будет располагаться список камер, возможно два вида списка:

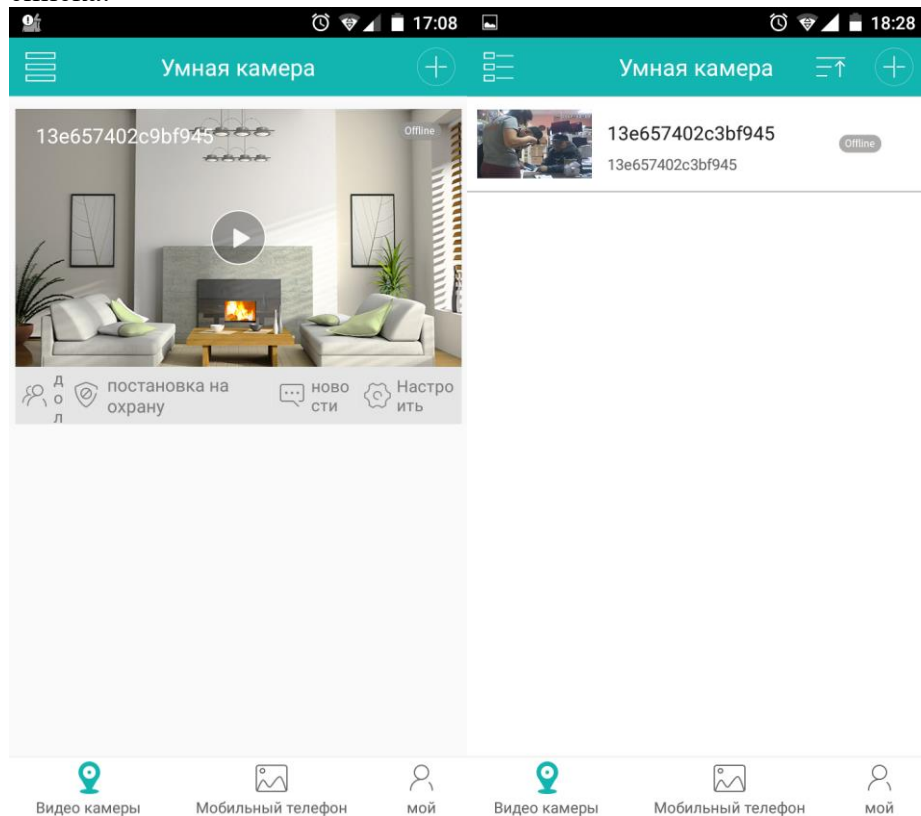


переключение между ними осуществляется кнопкой в левом верхнем углу.


Далее Вам нужно будет подключить телефон к Wi-Fi точке доступа видеочамеры. Для этого заходим в Вашем телефоне в пункт меню «Wi-Fi сети», нажимаем на кабеле 4 раза быстро кнопку «Learn» и ждем пока появится точка доступа видеочамеры в Вашем списке Wi-Fi сетей. Она будет выглядеть как «camera_XXXX». Подключаем свой телефон к этой точке доступа. Будет предложено ввести пароль к точке доступа. Пароль по умолчанию 1234567890.

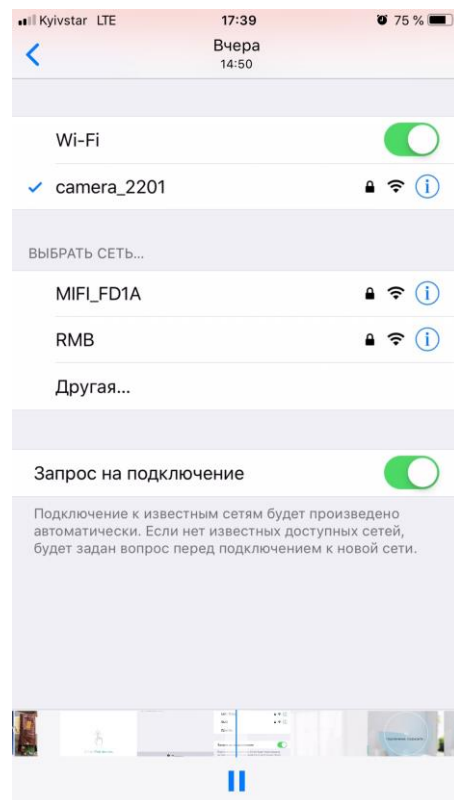


После успешного подключения к точке доступа «camera_XXXX» переходим в программу iCSee. Для добавления камеры в программу нужно расположить мобильное устройство рядом с камерой и нажать "+" в правом верхнем углу экрана. И **Развернуть** полное меню подключений (в верхнем углу экрана)

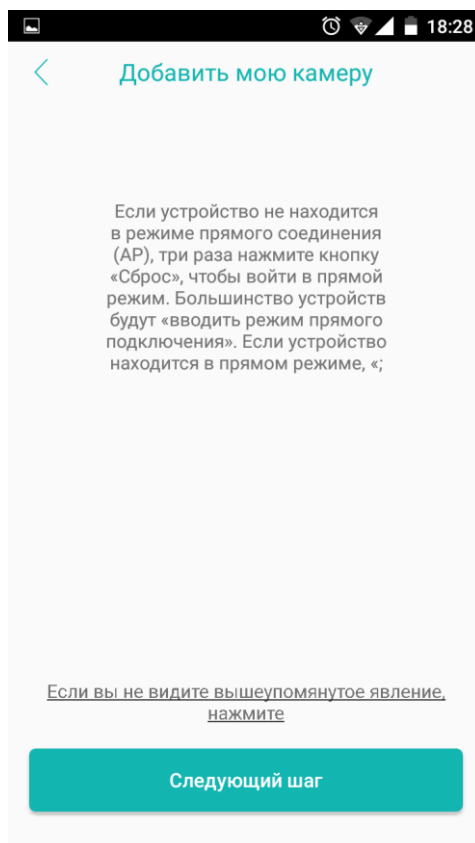

затем выбрать пункт "Добавить камеру (AP режим)". После этого нажать "Следующий шаг". Программа найдет камеру, выбрать её, предложит ввести логин и пароль от Вашей домашней сети Wi-Fi:

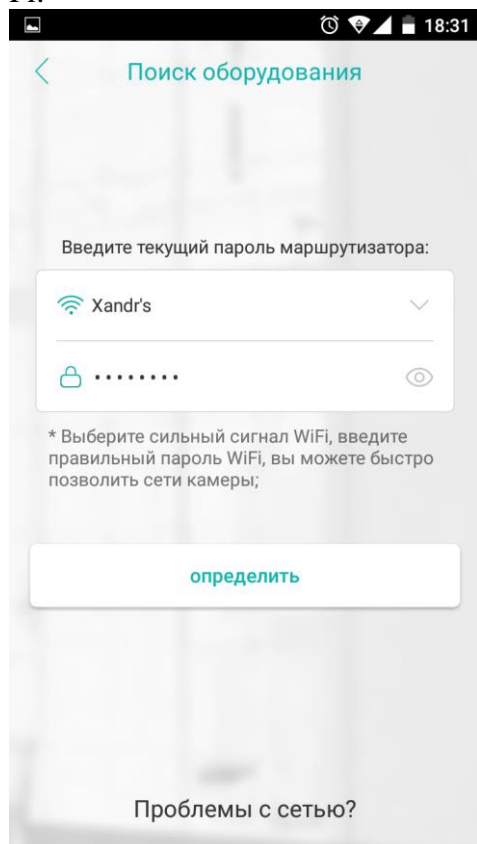

Далее придумываете и вводите пароль к камере, название камеры (при необходимости). После этого камера появится в списке:

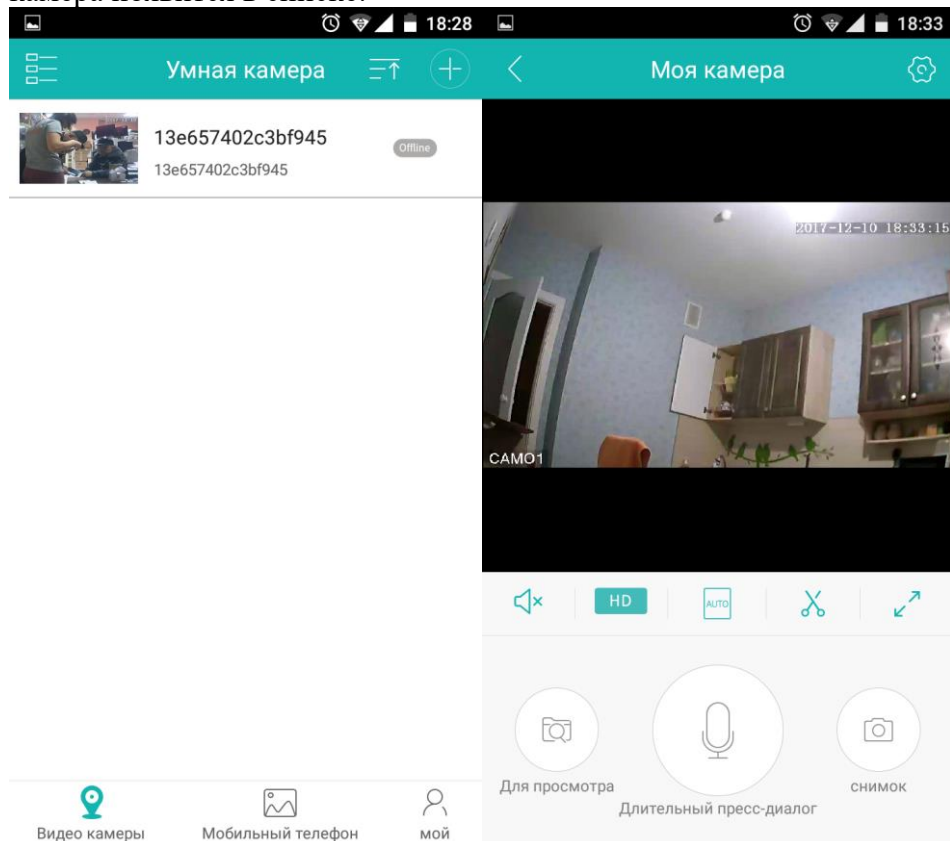

Для того, чтобы в той же сети добавить ту же камеру на другое мобильное устройство, устанавливаете программу, выбирайте на нём пункт "Добавить по LAN" (с красной меткой):

ВАЖНО! При необходимости подключится к другой сети Wi-Fi, нужно нажать и удерживать кнопку "Learn" на кабеле 10 секунд и далее в соответствии с инструкцией.
Удачи!